

Werner Floors®

Hamburg



www.durafloor-werner.de



WERNER
FLOORS®

Qualitätsparkett
Holz & Bambus
Parkett

Firmenprofil

Die Firma Durafloor Werner wurde von Matthias und Christian Werner gegründet. Zur Schaffung und Sicherung unserer Qualitätsziele bauten sie eine eigene Produktionsstätte auf. Dort wird mit ca. 250 gut geschulten Mitarbeitern Parkett, überwiegend für den europäischen, asiatischen und amerikanischen Markt, produziert. Was mit Bambus- und Eichenparkett begann, entwickelte sich schnell zu einer Vielfalt an Hölzern, die wir unseren Kunden nun in verschiedenen Aufbauhöhen und Varianten anbieten. In der Produktion wird mit hochwertigen deutschen Maschinen und Klimageräten sowie mit Diamantenwerkzeug der Firma Leitz gearbeitet. Die verwendeten Kleber, Lacke und Öle werden ebenfalls von etablierten europäischen bzw. deutschen Herstellern bezogen. Vor diesem Hintergrund sind wir schnell in der Lage gewesen, höchste Qualitätsmaßstäbe in der Herstellung nach DIN EN ISO 9001:2008 zu sichern. Wir setzen ein besonderes Augenmerk auf Präzision, verwendete Rohstoffe, Lieferfeuchten und Beständigkeit unserer Produkte. Dank der konstant guten Qualität sowie der hohen Lieferzuverlässigkeit avancierten wir zu einem angesehenen Anbieter von Parkettböden in über 20 Ländern auf 4 Kontinenten. Wir sind stolz darauf, nach den FSC Standards und den Bedingungen der EU Richtlinie DIN EN 14342 produzieren und liefern zu können. Durch unsere Qualität und die Möglichkeit, auch außergewöhnliche Anfragen zu realisieren, wird unser Parkett und Service von unseren Kunden sehr geschätzt. Diese Anerkennung drückt sich durch das in uns gesetzte Vertrauen bei der Realisierung zahlreicher nationaler und internationaler Projekte aus. So haben wir zum Beispiel Daimler, Rolls Royce, Telekom, Hugo Boss, das Max-Planck-Institut, Adidas und die Ritz-Carlton Gruppe sowie verschiedene Verlagshäuser, Banken und Versicherungen von unserem einzigartigen Werner Floors® Parkett überzeugt und beliefert. Unser Geschäftssitz und Vertrieb befindet sich in der Elbchaussee in Hamburg. Wir freuen uns auf Ihre Anfragen und Herausforderungen.

Werner Floors® Das Parkett

Werner Floors® Qualitätsparkett hat sich auf dem nationalen und internationalen Markt im privaten sowie im kommerziellen Bereich etabliert. Anfangs hatten wir uns ausschließlich auf die Produktion von Bambus- und Eichenparkett spezialisiert. Diese Produktpalette wurde um eine Vielzahl von Trendhölzern wie z.B. Wenge, Zebrano, Doussié, kerngeräucherte Eiche, Walnuss, Jatoba, Esche, amerikanische Kirsche, Merbau und Ahorn erweitert. Alle unsere Hölzer schaffen ein modernes Ambiente und sorgen für eine sehr dekorative und einzigartige Atmosphäre. Wir produzieren unsere Hölzer als 2-Schichtparkett und teilweise als 3-Schichtparkett. Bambus wird zusätzlich auch als Massivparkett angeboten. Die Realisierung von individuellen Kundenwünschen, wie z.B. spezifische Maße, Nutzsichten oder Oberflächenbehandlungen, ist aufgrund unserer modernen Produktionsstätte jederzeit möglich. Diese Flexibilität sowie unsere hohe Qualität und Zuverlässigkeit wird von unseren Kunden besonders geschätzt.

Wir freuen uns sehr, Ihnen unsere außergewöhnlichen Produkte höchster Qualität präsentieren zu dürfen.

Matthias Werner *Christian Werner*



Inhaltsverzeichnis

<u>Längen und Verlegemuster</u>	Seite 4
<u>Aufbauarten</u>	Seite 5
<u>Übersicht der Holzarten</u>	Seite 6
<u>Oberflächenbehandlungen</u>	Seite 8

Bambus

<u>Bambus und seine Verarbeitung zu Parkett</u>	Seite 10
<u>Bambusparkett Hochkantlamelle Classic</u>	Seite 12
<u>Bambusparkett Horizontallamelle Classic</u>	Seite 14
<u>Bambusparkett Hochkantlamelle Naturhell</u>	Seite 16
<u>Bambusparkett Horizontallamelle Naturhell</u>	Seite 18
<u>Bambusparkett Strand</u>	Seite 20
<u>Bambusparkett Spezial</u>	Seite 22

Eiche

<u>Eiche Kurzstab</u>	Seite 24
<u>Räuchereiche</u>	Seite 25
<u>Eiche Design-Line</u>	Seite 26
<u>Eiche SL-Line</u>	Seite 27
<u>Eiche Landhausdielen</u>	Seite 28
<u>Spezialoberflächen</u>	Seite 30
<u>Eiche Sortierungen</u>	Seite 32

Trendhölzer

<u>Wenge</u>	Seite 34
<u>Walnuss (amerikanisch)</u>	Seite 36
<u>Zebrano</u>	Seite 38
<u>Jatoba</u>	Seite 40
<u>Merbau</u>	Seite 42
<u>Doussié</u>	Seite 44
<u>Kirsche (amerikanisch)</u>	Seite 46
<u>Esche</u>	Seite 48
<u>Ahorn (kanadisch)</u>	Seite 50

Andere Hölzer auf Anfrage.

WERNER
FLOORS®



LÄNGEN UND VERLEGEMUSTER

Verschiedene Produktmaße


Kurzstab

490x70x10mm



Design Line

1200-800x120x10mm



SL-Line

1200-800x90x10mm



SL-Slimline

1200-800x70x10mm




Landhausdielen

1890x189x12mm




Sonderanfertigung

3000-900x300-80x15mm




Verlegemuster


englischer Verband

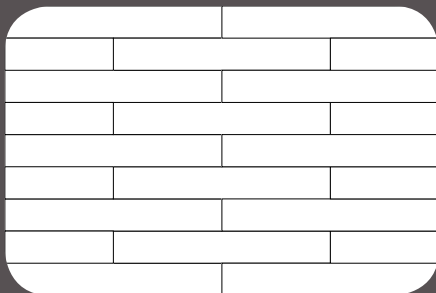


freier Verband

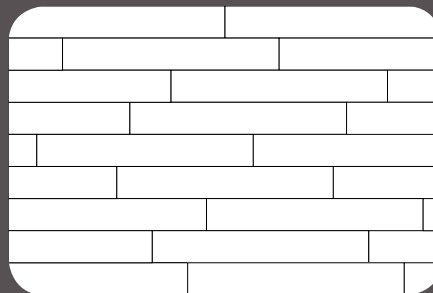


Würfelparkett

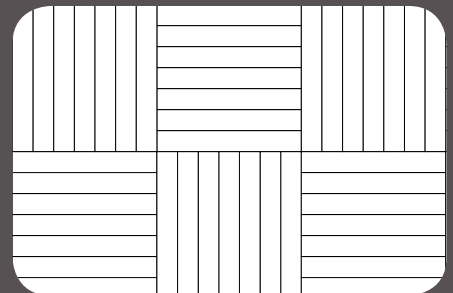


Fischgrät

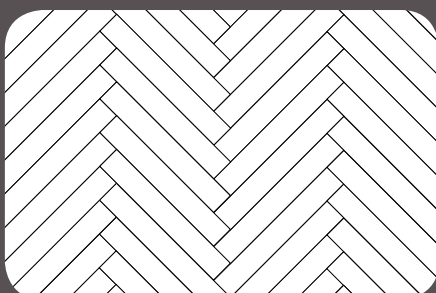

Chevron

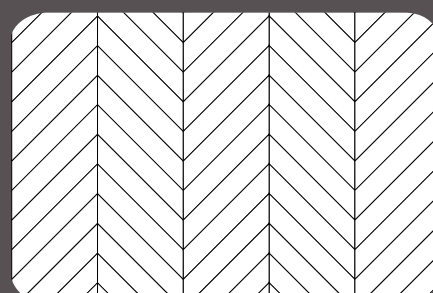

Sonderanfertigung

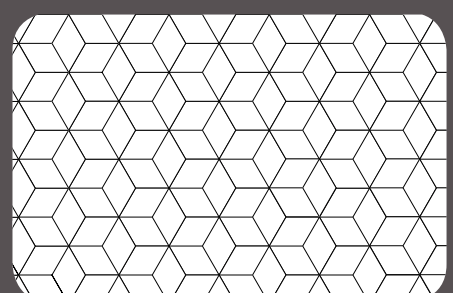




AUFBAUARTEN


2-Schicht Fertigparkett

2-Schichtparkett besteht aus einer Nutzschicht aus Bambus- bzw. Edelholzdeck und einem Unterzug aus Fichten-/Kiefern lamellen, die, um 90 Grad gedreht, mit der Nutzschicht verleimt sind. Diese Konstruktion verringert das Quell- und Schwindverhalten aller Hölzer erheblich. Das 2-Schichtparkett hat trotz seiner geringen Aufbauhöhe eine lange Lebensdauer und kann mehrfach abgeschliffen werden. Unser 2-Schichtsortiment beinhaltet verschiedene Abmessungen welche vom Kurzstab (490mm) bis hin zu unserer Landhausdiele (Langstab) reichen. Die Besonderheit der Landhausdiele liegt in der Flächenwirkung durch ausschließlich lange und breite Stabelemente. Die Länge beträgt 1.890mm und wird durch die außergewöhnliche Breite von 189mm hervorragend abgerundet. Der dadurch entstehende Dielencharakter wird mit den Vorzügen von 2-Schichtparkett kombiniert und ist somit wie alle 2-Schichtparkette bestens für die Verlegung auf einer Fußbodenheizung geeignet.

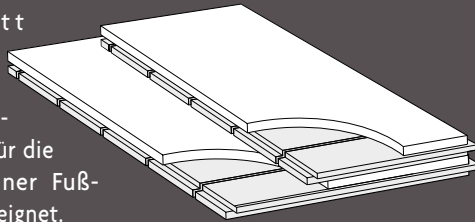


SL-Line

Unsere SL-Line verfügt über eine Variation von Parkettlängen mit überwiegend langen Stabelementen. Durch die Kombination der eindrucksvollen großen Stabelemente mit den kürzeren Stäben wird die Individualität des Holzes authentisch im Verlegemuster wiedergespiegelt. Das natürliche Erscheinungsbild des Holzes wird somit noch stärker hervorgehoben. Auch unsere SL-Line profitiert von den Vorzügen des 2-schichtigen Aufbaus, welcher sich besonders durch das geringe Quell- und Schwindverhalten der einzelnen Parkettelemente auszeichnet.

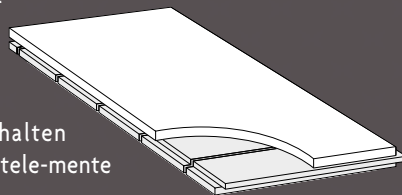


Massivparkett

Unser Massivparkett ist aufgrund seiner Solidität eine beliebte Variante für hochwertiges Ambiente. Die Nutzschicht ist in der Regel geringfügig höher als bei 2- und 3-Schichtparkett. Aufgrund der exakten Passgenauigkeit können wir Massivparkett auch ohne Fase in allen Variationen und Oberflächenbehandlungen anbieten, was zu einer Kostenersparnis bei der Verlegung führen kann.

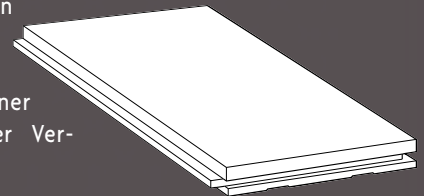


3-Schicht Fertigparkett Nut und Feder

Dieser 3-schichtig aufgebaute Parketttyp kann sowohl schwimmend verlegt als auch fest verklebt werden. Aufgrund seiner großen Abmessungen hat das 3-Schichtparkett einen Landhausdielencharakter und vermittelt somit ein großzügiges, edles Ambiente.

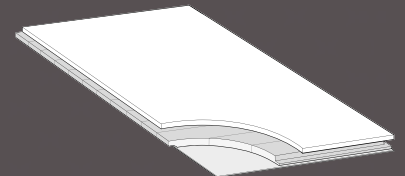

Industrieparkett

Industrieparkett ist das klassische Hochkantlamellenparkett. Das Design ist aufgrund der feinen Linienführung an der Oberfläche zeitlos modern. Beim Industrieparkett werden die losen Lamellen mit Klebeband fixiert, welches nach dem Verlegen abgeschliffen wird. Um die Haarfugen zwischen den Lamellen zu schließen, wird der unbehandelte Parkettboden mit Fugenkitt geschliffen und anschließend versiegelt oder geölt. Der besondere Vorteil des Industrieparketts ist seine enorme Nutzschicht (10, 17 oder 21mm). Die Optik ist etwas robuster als bei den Stabelementen.

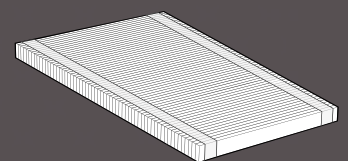

WERNER
FLOORS®



ÜBERSICHT BAMBUS



Bambus
Horizontallamelle Naturhell



Bambus
Hochkantlamelle Naturhell




Bambus
Horizontallamelle Classic



Bambus
Hochkantlamelle Classic



Strand Bambus
Thermo / Classic

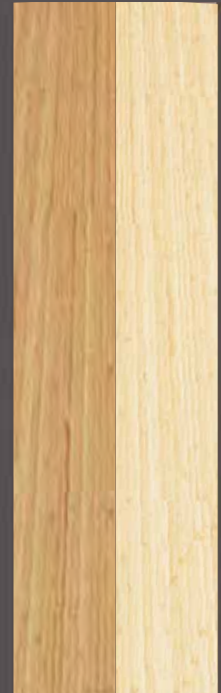

Bambus Spezial
10% weiß / 25% weiß

ÜBERSICHT EICHE



Eiche




Räuchereiche



Farbige sowie gebürstete Oberflächenbehandlungen finden Sie auf Seite 30-31



ÜBERSICHT TRENDHÖLZER

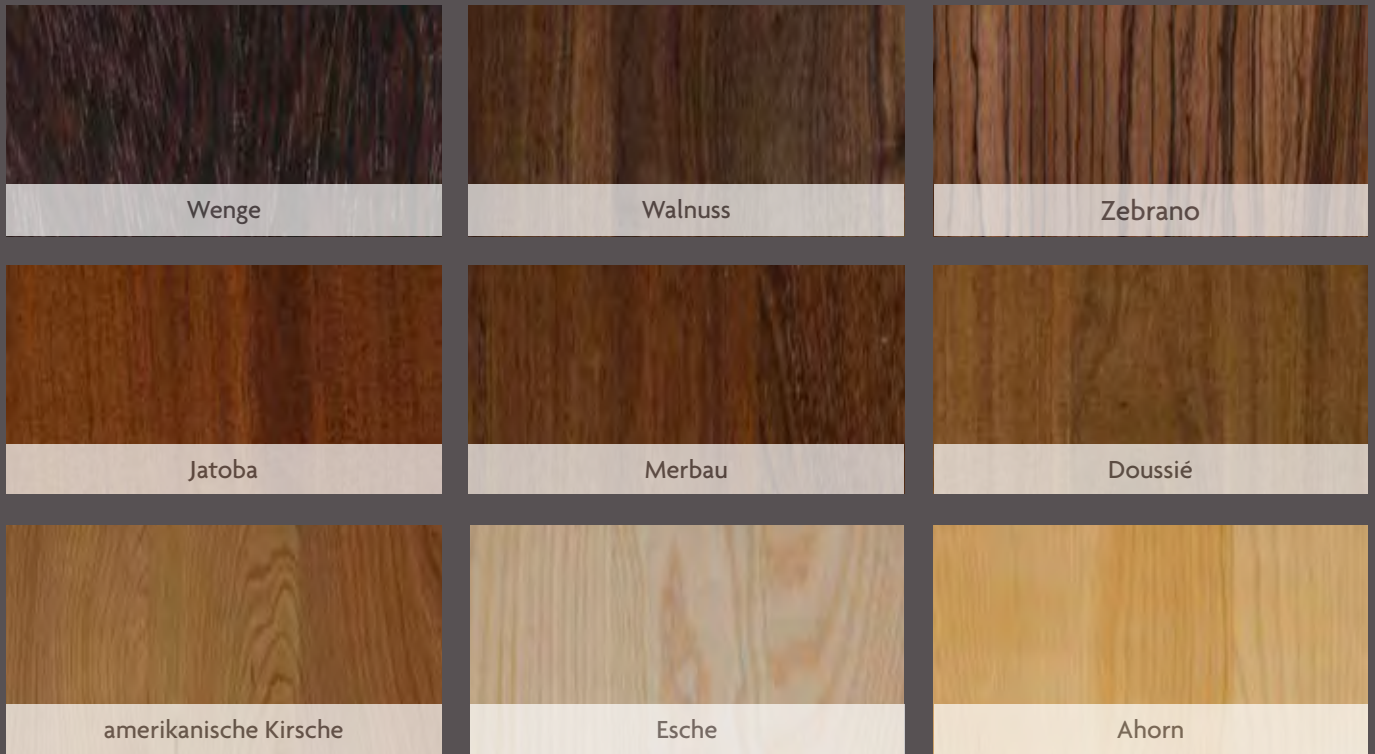

HÄRTEGRAD

Produkt	Herkunft	Härtegrad			
		weich	mittel	hart	sehr hart
Ahorn	Kanada				
Esche	Europa				
Bambus Horizontal	Asien				
Bambus Hochkant	Asien				
Kirsche	Nordamerika				
Eiche	Eurasien				
Merbau	Asien				
Doussié	Afrika				
Strand Bambus	Asien				
Jatoba	Südamerika				
Zebrano	Afrika				
Walnuss	Nordamerika				
Räuchereiche	Europa				
Wenge	Afrika				

Alle Werte basieren auf unterschiedlichen Fremd- und Literaturangaben.

WERNER
FLOORS®

Qualitätsparkett
Holz & Bambus
Parkett

OBERFLÄCHENBEHANDLUNGEN

Die Oberfläche von Parkett kann mit drei verschiedenen Grundverfahren behandelt werden: 7-Pro UV-Lack, UV-Öl oder Naturöl bzw. Öl-Wachs-Kombinationen, wobei diese teilweise noch weiter differenziert werden können.

Alle drei Verfahren haben ihre spezifischen Stärken, so dass eine generelle Aussage über die beste Art der Oberflächenbehandlung nicht möglich ist. Dennoch lässt sich sagen, dass der Pflegebedarf bei 7-Pro UV-Lack am geringsten, bei UV-Öl etwas höher und bei Naturöl bzw. Öl-Wachs-Kombinationen am höchsten ist. Im Gegensatz zu 7-Pro UV-Lack und UV-Öl haben die Naturöle sowie auch die Öl-Wachs-Kombinationen hingegen den Vorteil, dass sie auch partiell auszubessern sind.

7-Pro UV-Lack

Unser 7-Pro UV-Lack ist ein widerstandsfähiger, in 7 Arbeitsschritten aufgetragener Lack für Parkettboden, der unterschiedlichsten Ansprüchen gerecht wird. Dieser Lack wird mittels UV-Licht ausgehärtet und bietet somit, wie auch die UV-Öl-Systeme, einen erhöhten Schutz gegen das Sonnenlicht, welches die Farbgebung eines Parkettbodens beeinflussen kann. Ein UV-lackierter Parkettboden ist sehr leicht zu pflegen, da auftretende Verschmutzungen nicht in die Oberfläche eindringen können, und er so leicht abwischbar ist.

UV-Öl

Unser UV-Öl wird zum Schutz des Parkettbodens in einem mehrschichtigen Verfahren aufgetragen und mittels UV-Licht ausgehärtet. Das UV-Öl dringt nicht in das Holz ein, sondern bleibt auf der Oberfläche des Parketts. Die Pflege ist, ähnlich wie beim 7-Pro UV-Lack, nicht so aufwendig wie beim Naturöl und mit freigegebenen Pflegemitteln durchführbar.

Weitere Oberflächenbehandlungen finden sie auf den Seiten 31-32

Roh

Die rohe Oberfläche ist nach der Verlegung zu schleifen und kann anschließend nach Ihren Wünschen endbehandelt werden.

Naturöl / Öl / Wachs


Naturöl gibt dem Boden einen offenporigen Schutz. Durch diese Art der Behandlung entsteht eine matte, sehr natürliche Oberfläche, wobei die Struktur des Holzes betont wird. Das Parkett kann trotz behandelter Oberfläche weiter atmen, und Luft ungehindert aufnehmen und abgeben. Dies beeinflusst Ihr Raumklima positiv. Ein geölter Boden ist jedoch pflegeintensiver als versiegelte Oberflächen. Er sollte neben der normalen Reinigung zusätzlich mindestens einmal jährlich mit Parkett-Pflegeöl nachbehandelt werden. Die Pflegeintervalle sind jedoch abhängig von der Beanspruchung des Bodens und können auch erheblich kürzer sein. Die Reparatur eines zerkratzten, geölten Parketts ist jedoch deutlich einfacher als bei einer Lack-Oberfläche. Einzelne Stellen können problemlos abgeschliffen und neu behandelt werden. Partielles Nachölen von Laufspuren (Laufkorridoren) ist ebenfalls möglich.



7-Pro UV-Lack



Naturöl

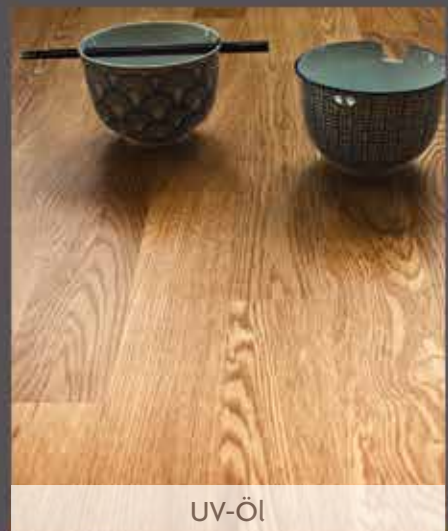

UV-Öl

BAMBUSPARKETT

Unser Bambusparkett entsteht aus der speziell für Parkett verwendeten Bambuspflanze »Phyllostachys Pubescens«. Dieser qualitativ hochwertige Werkstoff überzeugt nicht nur durch seine ökologische Ausgewogenheit und seine optischen Reize, sondern auch durch seine besondere Härte sowie den geringen Quell- und Schwindmaßen.





WERNER
FLOORS®

Qualitätsparkett
Holz & Bambus
Parkett

BAMBUS UND SEINE VERWENDUNG

Der schnell nachwachsende Rohstoff

Die Bambuspflanze ist auf den Kontinenten Asien, Nord- und Südamerika sowie in Afrika häufig anzutreffen. Bambus ist botanisch gesehen ein Gras und gilt als die am schnellsten wachsende Pflanze der Welt. In den Tropen wurden bis zu 120cm Wachstum an einem Tag gemessen. Die speziell für Parkett verwendete Bambuspflanze »Phyllostachys Pubescens« ist überwiegend in China heimisch und hat einen Durchmesser von 10 - 15cm. Nach ca. 6 - 12 Monaten ist der Bambus ausgewachsen. In den nachfolgenden Jahren verholzt der Stamm, bis er nach ca. 5 Jahren seine maximale Härte erreicht hat und so optimal die Bedingungen für ein strapazierfähiges Parkett aus Bambus erfüllt.

Bambus – vielfältig einsetzbar

Bambus ist ein viel genutztes Material, welches in der asiatischen Kultur fest verwurzelt ist. Er dient nicht nur als Nahrungsmittel (Bambussprossen) sowie für Gebrauchsgüter des täglichen Bedarfs, sondern ist auch als Baustoff im asiatischen Raum fest etabliert. Außerdem werden die Bambusstäbe mit ihrer enormen Festigkeit traditionell als Material für den Gerüstbau verwendet. Zu Kohle verbrannt wird Bambus zu Produkten mit reinigender Wirkung. Bambusfasern werden zunehmend auch von der Textilindustrie zur Herstellung hochwertiger Stoffe genutzt. Neuerdings findet er auch in der Produktion von Kosmetika Verwendung. Den Durchbruch im Westen schaffte der Bambus durch das Auftrennen der Stämme zu Lamellen. Hierdurch wurde die Grundlage für eine noch breitere industrielle Nutzung geschaffen. Die Lamellen werden nun in unterschiedlicher Weise zu Rohlingen verleimt und zu Parkett, Furnieren oder Möbelplatten weiterverarbeitet.

Bambus – herausragende Eigenschaften

Dieser qualitativ hochwertige Werkstoff überzeugt nicht nur durch seine ökologische Ausgewogenheit und seine optischen Reize, sondern auch durch besondere Härte und geringe Quell- und Schwindmaße. So werden die Brinellwerte bei den vier Standardvarianten

- **Hochkantlamelle Classic**
- **Hochkantlamelle Naturhell**
- **Horizontallamelle Classic**
- **Horizontallamelle Naturhell**

mit ca. 4,0 angegeben und liegen damit sogar über dem Wert des altbewährten Eichenparketts. Bei der Produktinnovation Strand Bambus wird durch die Materialkomprimierung sogar ein Brinellwert von über 6,0kp/mm² erreicht. Diese interessante Parkettvariante gehört zu den härtesten Parkettarten überhaupt. Die Quell- und Schwindmaße geben an, wie stark sich Parkett bei hoher Luftfeuchte ausdehnt und bei geringer Luftfeuchte zusammenzieht. Mit 0,15% Maßänderung pro 1% Holzfeuchteänderung gehört Bambus zu den wenig arbeitenden Hölzern und erfüllt damit eine weitere wichtige Bedingung für die Herstellung von Parkett.

Die Vorteile im Überblick:

- besondere Härte
- geringes Quell- und Schwindverhalten
- ökologisches Produkt
- einzigartige Optik in 5 verschiedenen Varianten
- höchste Qualität durch unsere Produktion





DIE HERSTELLUNG

Bambus: Aus einem hohlen Stamm wird Parkett – der Herstellungsprozess

Von den ca. 15m hohen Bambusstämmen werden, aufgrund der Krümmung und Wandungsstärke, nur die unteren Meter für die Herstellung von Bambusparkett verwendet.



Danach werden die Lamellen grob gehobelt, wobei die grüne Bambushaut entfernt wird. Nun werden die Lamellen gekocht, damit der Zucker aus dem Material entweicht und entweder mit dem vorhandenen hellen, natürlichen Farbton getrocknet oder vor dem Trocknen gedämpft. Beim Dämpfen wird durch eine rein physikalische Druck- und Hitzebehandlung ein brauner Farbton erzeugt.

Die getrockneten Lamellen werden anschließend fein gehobelt und bieten somit die Ausgangsbasis für das Verpressen zu Bambus- bzw. Parkettrohlingen. Aus den Rohlingen wird entweder Massivparkett hergestellt oder, nach dem Auftrennen zu Deckschichten, die unterschiedlichen Arten von Fertigparkett (2-Schicht, 3-Schicht).



Beim Strand Bambus werden die Bambusstämme geschält, grob zerfasert (Strand = Faser), anschließend gekocht und gedämpft oder ungedämpft getrocknet. Mit einem speziellen Pressverfahren wird der so vorbereitete Bambus unter enormem Druck verpresst, so dass sich die Fasern ineinander drücken (Komprimierungsprozess). Durch diese Komprimierung entsteht eine lebendige und leicht exotische „Holzstruktur“. Die großen Rohlinge werden in dünnere Rohlinge für Strand Massivparkett und zu Deckschichten für Strand Bambus 2-Schichtparkett aufgetrennt. Hieraus wird dann das enorm harte und hochwertige Parkett endgefertigt.

Die verschiedenen Varianten

- **Naturhell** : ursprünglicher Bambusfarbton (frisch, hell und freundlich)
- **Classic**: gedämpft (warm, modern und edel)
- **Hochkantlamelle oder Sidepressed (naturhell oder classic)**: Bei dieser Anordnung der Lamellen erhält das fertige Parkett eine feingliedrige Oberfläche, welche dezent modernes Design mit zeitloser Eleganz verbindet.
- **Horizontallamelle oder Plainpressed (naturhell oder classic)**: Hier sind aufgrund der horizontal verpressten Lamellen die bambustypischen Nodien (Knoten) bei dem fertigen Produkt deutlich sichtbar. Der Bambus in seiner natürlichen Erscheinungsform und dem harmonischen Spiel der Nodien präsentiert sich mit authentischer Schönheit.
- **Strand Bambus**: gedämpft (lebendig, warm und extrem robust)

WERNER
FLOORS®



BAMBUSPARKETT HOCHKANTLAMELLE CLASSIC

Bambusparkett

Die feingliedrige Oberfläche der Hochkantlamelle entsteht durch die vertikal aneinander gepressten Lamellen, wodurch eine moderne und zeitlose Optik geschaffen wird. Der Classic Bambuston setzt einen weiteren Akzent und schafft eine edle und warme Atmosphäre.



Technische Daten

Aufbau:	2-Schicht Fertigparkett Nut und Feder Massivparkett Nut und Feder 3-Schichtparkett Nut und Feder Industrieparkett
Brinellhärte:	Hart
Lieferfeuchte:	ca. 7% bei Mehrschichtparkett ca. 8% bei Massiv- und Industrieparkett
Verlegung:	
vollflächige Verklebung:	2-Schicht Fertigparkett Massivparkett Industrieparkett
schwimmende Verlegung:	3-Schichtparkett Nut und Feder
Fußbodenheizung:	2-Schicht Fertigparkett

Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Aufbauarten finden Sie auf Seite 5.



Lagerware

Aufbau	Maße in mm	Unterzug	NS*	Oberfläche	Artikel:
Massiv	960x96x15	-	-	Roh	10 403
				7-Pro UV-lackiert	10 415
				Naturgeölt****	12 432
Industrie	200x300x10	-	-	Roh	10 448
	200x300x17	-	-	Roh	10 673
	200x300x21	-	-	Roh*****	10 125
3-Schicht N+F	2000x150x14	Fichte/ Kiefer***	4 mm	7-Pro UV-lackiert	10 156
				Naturgeölt	12 428
2-Schicht	980x95x10**	Fichte/ Kiefer	4 mm	7-Pro UV-lackiert	10 674
				Naturgeölt****	12 382
2-Schicht	490x70x10	Fichte/ Kiefer	4 mm	7-Pro UV-lackiert	10 001
				Naturgeölt****	12 383

Sonderanfertigungen auf Anfrage (6-10 Wochen Lieferzeit)

- Maßänderungen
- Veränderung der Nuttschichtstärke
- andere Oberflächenbehandlungen
- Veränderung der Unterzüge (z.B. Bambus, Multiplex)

* Nuttschicht ** Längen können bis 2cm nach oben oder unten abweichen. *** Mittellage Fichte/Kiefer, Unterzug Fichte/Kiefer/Pappel **** I.d.R. keine Lagerware, kann eine Lieferzeit von ca. 6-8 Wochen haben.

BAMBUSPARKETT HOCHKANTLAMELLE CLASSIC

**WERNER
FLOORS®**



WERNER
FLOORS®



BAMBUSPARKETT HORIZONTALLAMELLE CLASSIC

Bambusparkett

Die natürliche Erscheinungsform des Bambus zeichnet sich durch die horizontal angeordneten Nodien, welche auf der fertigen Parkettoberfläche gut sichtbar sind, aus. Der Classic Bambuston setzt einen weiteren Akzent und schafft eine edle und warme Atmosphäre.



Technische Daten

Aufbau: 2-Schicht Fertigparkett Nut und Feder
Massivparkett Nut und Feder
3-Schichtparkett Nut und Feder
Industrieparkett

Brinellhärte: Hart

Lieferfeuchte: ca. 7% bei Mehrschichtparkett
ca. 8% bei Massiv- und Industrieparkett

Verlegung:

vollflächige Verklebung: 2-Schicht Fertigparkett
Massivparkett
Industrieparkett
3-Schichtparkett Nut und Feder

schwimmende Verlegung: 3-Schichtparkett Nut und Feder

Fußbodenheizung: 2-Schicht Fertigparkett

Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Aufbauarten finden Sie auf Seite 5.



Lagerware

Aufbau	Maße in mm	Unterzug	NS*	Oberfläche	Artikel:
Massiv	960x96x15	-	-	Roh	10 428
				7-Pro UV-lackiert	10 433
				Naturgeölt****	12 434
3-Schicht N+F	2000x150x14	Fichte/ Kiefer***	4 mm	7-Pro UV-lackiert	10 172
				Naturgeölt	12 430
2-Schicht	980x95x10**	Fichte/ Kiefer	4 mm	7-Pro UV-lackiert	10 676
				Naturgeölt****	12 384
2-Schicht	490x70x10	Fichte/ Kiefer	4 mm	7-Pro UV-lackiert	10 038
				Naturgeölt****	12 835

Sonderanfertigungen auf Anfrage (6-10 Wochen Lieferzeit)

- Maßänderungen
- Veränderung der Nuttschichtstärke
- andere Oberflächenbehandlungen
- Veränderung der Unterzüge (z.B. Bambus, Multiplex)

* Nuttschicht ** Längen können bis 2cm nach oben oder unten abweichen. *** Mittellage Fichte/Kiefer, Unterzug Fichte/Kiefer/Pappel **** I.d.R. keine Lagerware, kann eine Lieferzeit von ca. 6-8 Wochen haben.



BAMBUSPARKETT HORIZONTALLELLE CLASSIC

**WERNER
FLOORS®**



WERNER
FLOORS®



BAMBUSPARKETT HOCHKANTLAMELLE NATURHELL

Bambusparkett

Die feingliedrige Oberfläche der Hochkantlamelle entsteht durch die vertikal aneinander gepressten Lamellen, wodurch eine moderne und zeitlose Optik geschaffen wird. Der naturhelle Bambuston setzt einen weiteren Akzent und schafft eine helle und freundliche Atmosphäre.



Technische Daten

Aufbau:	2-Schicht Fertigparkett Nut und Feder Massivparkett Nut und Feder 3-Schichtparkett Nut und Feder Industrieparkett
Brinellhärte:	Hart
Lieferfeuchte:	ca. 7% bei Mehrschichtparkett ca. 8% bei Massiv- und Industrieparkett
Verlegung:	
vollflächige Verklebung:	2-Schicht Fertigparkett Massivparkett Industrieparkett
schwimmende Verlegung:	3-Schichtparkett Nut und Feder 3-Schichtparkett Nut und Feder
Fußbodenheizung:	2-Schicht Fertigparkett

Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Aufbauarten finden Sie auf Seite 5.



Lagerware

Aufbau	Maße in mm	Unterzug	NS*	Oberfläche	Artikel:
Massiv	960x96x15	-	-	Roh	10 678
				7-Pro UV-lackiert	10 679
				Naturgeölt****	12 433
Industrie	200x300x10	-	-	Roh	10 452
	200x300x17	-	-	Roh****	10 681
	200x300x21	-	-	Roh****	10 682
3-Schicht N+F	2000x150x14	Fichte/ Kiefer***	4 mm	7-Pro UV-lackiert	10 163
				Naturgeölt	12 429
2-Schicht	980x95x10**	Fichte/ Kiefer	4 mm	7-Pro UV-lackiert	10 683
				Naturgeölt****	12 401
2-Schicht	490x70x10	Fichte/ Kiefer	4 mm	7-Pro UV-lackiert	10 025
				Naturgeölt****	12 402

Sonderanfertigungen auf Anfrage (6-10 Wochen Lieferzeit)

- Maßänderungen
- Veränderung der Nuttschichtstärke
- andere Oberflächenbehandlungen
- Veränderung der Unterzüge (z.B. Bambus, Multiplex)

* Nuttschicht ** Längen können bis 2cm nach oben oder unten abweichen. *** Mittellage Fichte/Kiefer, Unterzug Fichte/Kiefer/Pappel **** I.d.R. keine Lagerware, kann eine Lieferzeit von ca. 6-8 Wochen haben.

BAMBUSPARKETT HOCHKANTLAMELLE NATURHELL

**WERNER
FLOORS®**



WERNER
FLOORS®



BAMBUSPARKETT HORIZONTALLAMELLE NATURHELL

Bambusparkett

Die natürliche Erscheinungsform des Bambus zeichnet sich durch die horizontal angeordneten Nodien, welche auf der fertigen Parkettoberfläche gut sichtbar sind, aus. Der naturhelle Bambuston setzt einen weiteren Akzent und schafft eine helle und freundliche Atmosphäre.



Technische Daten

Aufbau: 2-Schicht Fertigparkett Nut und Feder
Massivparkett Nut und Feder
3-Schichtparkett Nut und Feder
Industrieparkett

Brinellhärte: Hart

Lieferfeuchte: ca. 7% bei Mehrschichtparkett
ca. 8% bei Massiv- und Industrieparkett

Verlegung:

vollflächige Verklebung:

2-Schicht Fertigparkett
Massivparkett
Industrieparkett

schwimmende Verlegung:

3-Schichtparkett Nut und Feder

Fußbodenheizung:

2-Schicht Fertigparkett

Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Aufbauarten finden Sie auf Seite 5.



Lagerware

Aufbau	Maße in mm	Unterzug	NS*	Oberfläche	Artikel:
Massiv	960x96x15	-	-	Roh	10 442
				7-Pro UV-lackiert	10 685
				Naturgeölt****	12 435
3-Schicht N+F	2000x150x14	Fichte/ Kiefer***	4 mm	7-Pro UV-lackiert	10 183
				Naturgeölt	12 431
2-Schicht	980x95x10**	Fichte/ Kiefer	4 mm	7-Pro UV-lackiert	10 687
				Naturgeölt****	12 403
2-Schicht	490x70x10	Fichte/ Kiefer	4 mm	7-Pro UV-lackiert	10 056
				Naturgeölt****	12 404

Sonderanfertigungen auf Anfrage (6-10 Wochen Lieferzeit)

- Maßänderungen
- Veränderung der Nuttschichtstärke
- andere Oberflächenbehandlungen
- Veränderung der Unterzüge
(z.B. Bambus, Multiplex)

* Nuttschicht ** Längen können bis 2cm nach oben oder unten abweichen. *** Mittellage Fichte/Kiefer, Unterzug Fichte/Kiefer/Pappel **** I.d.R. keine Lagerware, kann eine Lieferzeit von ca. 6-8 Wochen haben.

BAMBUSPARKETT HORIZONTALLELLE NATURHELL

**WERNER
FLOORS®**



WERNER
FLOORS®



STRAND BAMBUS

Strand Bambus

Strand Bambusparkett ist eine der härtesten Parkettarten. Diese herausragende Härte entsteht durch das Verpressen des gefaserten Bambus unter extrem hohem Druck. Optisch ist Strand Bambus mit seiner feinen, charakteristischen Maserung eine edle und moderne Alternative.



Technische Daten

Aufbau:	<i>2-Schicht Fertigparkett Nut und Feder</i>
Brinellhärte:	<i>Sehr hart</i>
Gewicht:	<i>6,5 - 7,5 kg/m²</i>
Lieferfeuchte:	<i>ca. 7%</i>
Verlegung:	<i>Vollflächig verklebt</i>
Fußbodenheizung:	<i>Geeignet</i>

Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Aufbauarten finden Sie auf Seite 5.

Strand Bambus Thermo

Der besonders behandelte Strand Bambus Thermo ist wie der normale Strand Bambus sehr hart und widerstandsfähig. Durch die angenehm dunkle Farbe, strahlt er Gemütlichkeit und Eleganz aus.



Technische Daten

Aufbau:	<i>2-Schicht Fertigparkett Nut und Feder</i>
Brinellhärte:	<i>Sehr hart</i>
Gewicht:	<i>6,5 - 7,5 kg/m²</i>
Lieferfeuchte:	<i>ca. 7%</i>
Verlegung:	<i>Vollflächig verklebt</i>
Fußbodenheizung:	<i>Geeignet</i>

Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Aufbauarten finden Sie auf Seite 5.



Classic

Aufbau	Maße in mm	Unterzug	NS*	Oberfläche	Artikel:
2-Schicht	920x96x10	Fichte/Kiefer	4 mm	7-Pro UV-lackiert	10 209

Thermo

Aufbau	Maße in mm	Unterzug	NS*	Oberfläche	Artikel:
2-Schicht	920x96x10	Fichte/Kiefer	4 mm	7-Pro UV-lackiert**	13 010

Sonderanfertigungen auf Anfrage (6-10 Wochen Lieferzeit)

- Maßänderungen
- andere Oberflächenbehandlungen
- Veränderung der Nuttschichtstärke
- Veränderung der Unterzüge (z.B. Bambus, Multiplex)
- Andere Aufbauarten (z.B. 3-Schicht)

* Nuttschicht, ** Lieferzeit ca. 8 Wochen

STRAND BAMBUS



WERNER
FLOORS®



BAMBUS SPEZIAL

Bambus Spezial

Die weiß UV-lackierte Oberfläche verbindet hochwertiges, elegantes Design mit dem natürlichen Oberflächencharakter des Bambusparketts und ist sowohl als Hochkant- als auch als Horizontallamelle verfügbar.

Technische Daten

Aufbau:	2-Schicht Fertigparkett Nut und Feder
Brinellhärte:	Hart
Lieferfeuchte:	ca. 7%
Verlegung:	Vollflächig verklebt
Fußbodenheizung:	Geeignet

Detaillierte Informationen zu den verschiedenen Aufbauarten finden Sie auf Seite 5.

Aufbau	Maße in mm	Unterzug	NS*	Oberfläche	Artikel:
Hochkantlamelle	490x70x10 Verfügbarkeit anfragen	Fichte/Kiefer	4 mm	Classic 10% weiß 7-Pro UV-lackiert	11 361
				Naturhell 25% weiß 7-Pro UV-lackiert	11 189
Horizontallamelle	490x70x10 Verfügbarkeit anfragen	Fichte/Kiefer	4 mm	Classic 10% weiß 7-Pro UV-lackiert	11 368
				Naturhell 25% weiß 7-Pro UV-lackiert	11 193
Hochkantlamelle	980x95x10** Verfügbarkeit anfragen	Fichte/Kiefer	4 mm	Classic 10% weiß 7-Pro UV-lackiert	11 362
				Naturhell 25% weiß 7-Pro UV-lackiert	11 191
Horizontallamelle	980x95x10** Verfügbarkeit anfragen	Fichte/Kiefer	4 mm	Classic 10% weiß 7-Pro UV-lackiert	11 375
				Naturhell 25% weiß 7-Pro UV-lackiert	11 195

* Nutzschrift ** Längen können bis 2cm nach oben oder unten abweichen.



Hochkant Classic 10% weiß

Horizontal Classic 10% weiß



Hochkant Naturhell 25% weiß

Horizontal Naturhell 25% weiß

EICHENVARIATIONEN

In den letzten Jahren gab es beim Eichenparkett viele optische Neuerungen. Es ist nicht länger nur der „Klassiker“ unter den Parkettarten. Heute wird Eiche in Bauvorhaben und Projekten eingesetzt, bei denen die Individualität und Besonderheit des Bodens im Vordergrund steht, welches durch verschiedenste Farbgebung, Maße und weitere Oberflächenbehandlungen, wie z.B. Bürsten erreicht wird.



WERNER
FLOORS®



EICHENPARKETT KURZSTAB

2-Schicht Fertigparkett Eiche

Eiche ist der Klassiker unter den Parkethölzern. In den vergangenen Jahren erfreute sich dieses Parkett mit seiner endlosen Tradition eines grandiosen Comebacks. In erlesenen Großprojekten rund um den Globus entscheiden sich Architekten und Bauherren für diesen ausdrucksstarken Parkettboden. Sowohl über Sortierklassen von Rustikal bis S-Natura als auch über verschiedenartige Oberflächenbehandlungen (gebürstet, Weißlack/Öl, Glanzgrad, verschiedene Farbvarianten etc.) können hier von uns noch ganz besondere Akzente gesetzt werden.

Lagerware

Aufbau	Maße in mm	Sortierung	Unterzug	NS*	Oberfläche	Artikel:
2-Schicht	490x70x10	S-Natura	Fichte/ Kiefer	4 mm	7-Pro UV-lackiert	11 020
					Naturgeölt	11 025
2-Schicht	490x70x10	Natura	Fichte/ Kiefer	4 mm	7-Pro UV-lackiert	11 083
					Naturgeölt	12 386
2-Schicht	490x70x10	Hanseat	Fichte/ Kiefer	4 mm	7-Pro UV-lackiert	11 200
					Naturgeölt	12 387
2-Schicht	490x70x10	Rustik	Fichte/ Kiefer	4 mm	7-Pro UV-lackiert	11 030
					Naturgeölt	11 070
2-Schicht	490x70x10	Homogen	Fichte/ Kiefer	4 mm	10% weiß 7-Pro UV-lackiert	11 202
					Graubraun 7-Pro UV-lackiert	11 300

Sonderanfertigungen auf Anfrage (6-10 Wochen Lieferzeit)

- Maßänderungen
- andere Oberflächenbehandlungen
- Veränderung der Nuttschichtstärke
- Veränderung der Unterzüge
- Andere Aufbauarten

* Nuttschicht **i.d.R. keine Lagerware, kann Lieferzeit von 6-8 Wochen haben.





RÄUCHEREICHE

2-Schicht Fertigparkett Räuchereiche

Räuchereiche ist ein im Farbton modifiziertes Eichenholz. Durch ein aufwändiges Verfahren wird das Holz kerngeräuchert und erhält somit einen durchgehend schwarzbraunen Farbton. Die eichentypische Maserung bleibt auch nach dem Kernräuchern erhalten und liegt aufgrund des dunklen Farbtons voll im Trend.



Technische Daten

Aufbau:	2-Schicht Fertigparkett Nut und Feder
Brinellhärte:	Hart
Gewicht:	5,5 - 6,5 kg/m ²
Lieferfeuchte:	ca. 7%
Verlegung:	Vollflächig verklebt
Fußbodenheizung:	Geeignet

2-Schicht Fertigparkett hat einen 2-schichtigen Aufbau. Die Nutzschicht besteht aus Räuchereiche. Der Unterzug besteht aus Fichtenlamellen, die, um 90 Grad gedreht, mit der Nutzschicht verleimt werden. Diese Konstruktion verringert das Quell- und Schwindverhalten aller Hölzer erheblich. Aus diesem Grund gilt 2-Schicht Fertigparkett auch als die beste Variante für das Verlegen auf Fußbodenheizung.


Lagerware

Aufbau	Maße in mm	Sortierung	Unterzug	NS*	Oberfläche	Artikel:
2-Schicht	490x70x10	S-Natura	Fichte/Kiefer	4 mm	7-Pro UV-lackiert	12 000
					Naturgeölt	12 008

Sonderanfertigungen auf Anfrage (6-10 Wochen Lieferzeit)

- Maßänderungen
- andere Oberflächenbehandlungen
- Veränderung der Nutzschichtstärke
- Veränderung der Unterzüge
- Andere Aufbauarten

* Nutzschicht

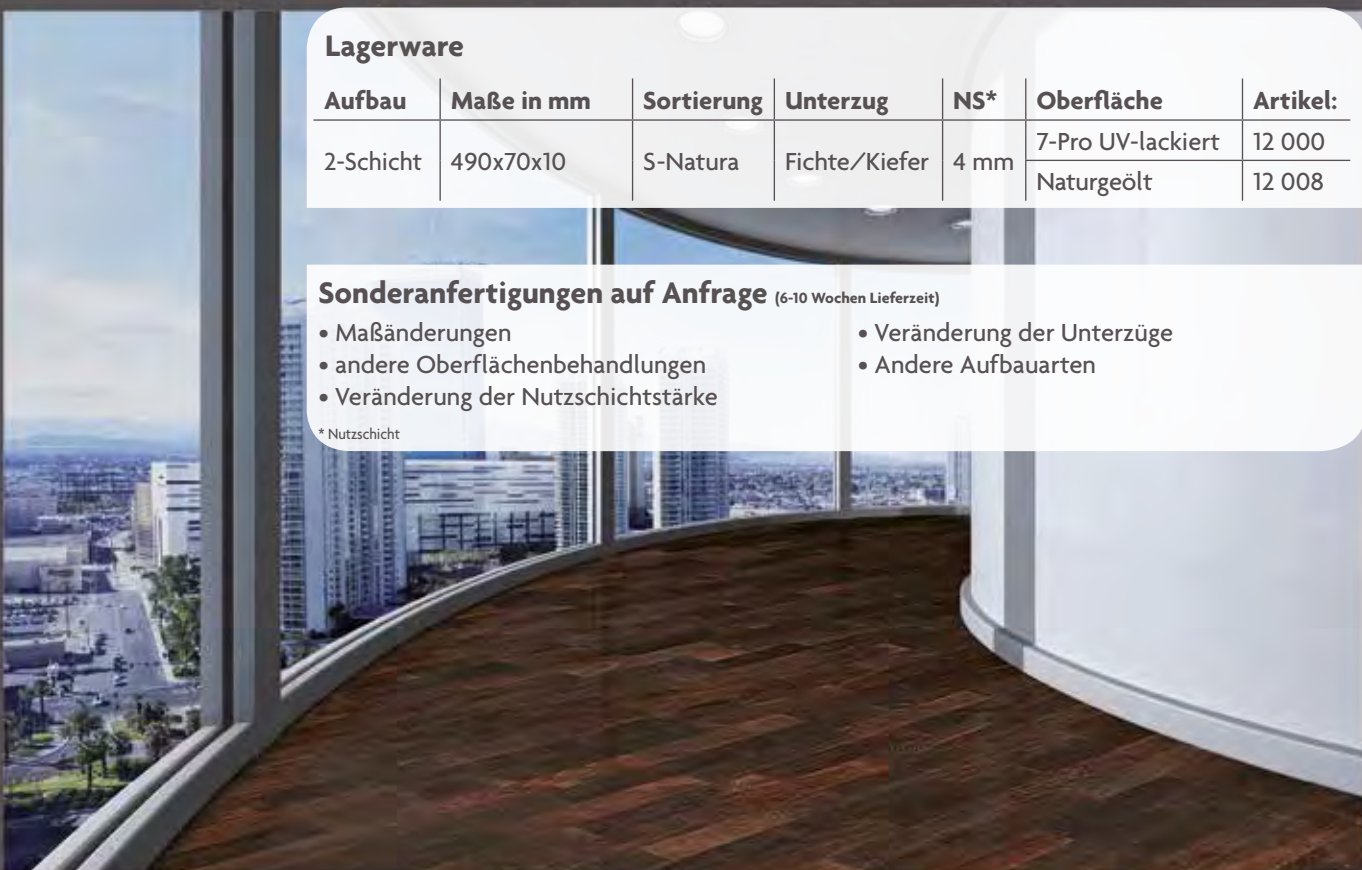

WERNER
FLOORS®



EICHENPARKETT DESIGN-LINE

2-Schicht Fertigparkett Eiche

Die Werner Floors® Design-Line verfügt, wie auch unsere SL-Line, über eine Variation von Parkettlängen allerdings mit ausschließlich langen Stabelementen. Die Natürlichkeit des Holzes wird durch die Längen von 1.200- 800mm und eine großzügige Breite von 120 mm in besonderer Weise hervorgehoben.

Lagerware

Aufbau	Maße in mm	Sortierung	Unterzug	NS*	Oberfläche	Artikel:
2-Schicht	1200-800x120x10**	Natura	Fichte/ Kiefer	4 mm	7-Pro UV-lackiert	10 513
					Naturgeölt	11 110
					Sägerau & matt 7-Pro UV-lackiert mit Microfase	13 012
2-Schicht	1200-800x120x10**	Homogen	Fichte/ Kiefer	4 mm	Gebürstet & 20% weiß 7-Pro UV-lackiert	11 105

Sonderanfertigungen auf Anfrage (6-10 Wochen Lieferzeit)

- Maßänderungen
- andere Oberflächenbehandlungen
- Veränderung der Nuttschichtstärke
- Veränderung der Unterzüge
- Andere Aufbauarten

* Nuttschicht ** max. 10% andere Längen erlaubt





EICHENPARKETT SL-LINE

2-Schicht Fertigparkett Eiche

Unsere SL-Line verfügt über eine Variation von Parkettlängen mit überwiegend langen Stabelementen. Durch die Kombination der eindrucksvollen großen Stabelemente mit den kürzeren Stäben wird die Individualität des Holzes authentisch im Verlegemuster widerspiegelt. Das natürliche Erscheinungsbild des Holzes wird verstärkt.

Lagerware

Aufbau	Maße in mm	Sortierung	Unterzug	NS*	Oberfläche	Artikel:
2-Schicht	1200-800x90x10**	Natura	Fichte/Kiefer	4 mm	7-Pro UV-lackiert	11 100
		Rustik	Fichte/Kiefer	4 mm	7-Pro UV-lackiert	11 636
					Naturgeölt	11 085
		Homogen	Fichte/Kiefer	4 mm	White washed & matt 7-Pro UV-lackiert	13 011
					Gebürstet & weiß naturgeölt	10 932

Sonderanfertigungen auf Anfrage (6-10 Wochen Lieferzeit)

- Maßänderungen
- andere Oberflächenbehandlungen
- Veränderung der Nuttschichtstärke
- Veränderung der Unterzüge
- Andere Aufbauarten

* Nuttschicht ** (60-70% Rest andere Längen)





WERNER
FLOORS®

Qualitätsparkett
Holz & Bambus
Parkett

EICHENPARKETT LANDHAUSDIELE

2-Schicht Fertigparkett Eiche

Als klassisches Parkettelement verleiht unsere Werner Floors® Landhausdiele Ihren Wohnräumen eine besondere Großzügigkeit und es entsteht eine warme, wohnliche Atmosphäre. Diese Eichendiele lässt sich mühelos mit allen Einrichtungsstilen kombinieren. Der durch die außergewöhnliche Länge von 1890mm und Breite von 189mm entstehende Dielencharakter wird mit den Vorzügen von 2-Schicht Fertigparkett kombiniert und ist somit trotz der großen Stabelemente bestens für eine Verlegung auf Fußbodenheizung geeignet.





EICHENPARKETT LANDHAUSDIELE

Lagerware

Aufbau	Maße in mm	Sortierung	Unterzug	NS*	Oberfläche	Artikel:
2-Schicht mit Microfase	1890x189x12**	Rustik	Fichte/ Kiefer	4 mm	7-Pro UV-lackiert	11 196
					Gebürstet & naturgeölt	11 133
					Gebürstet & 20% weiß 7-Pro UV-lackiert	11 134
					Weiß naturgeölt	13 013
					White natural effect, gebürstet & 7-Pro UV-lackiert	13 014

Sonderanfertigungen auf Anfrage (6-10 Wochen Lieferzeit)

- Maßänderungen
- andere Oberflächenbehandlungen
- Veränderung der Nuttschichtstärke
- Veränderung der Unterzüge
- Andere Aufbauarten (z.B. 3-Schicht)

* Nuttschicht ** Bis zu 20% andere Längen möglich.

Sortierung

Die Sortierung in der wir unsere Landhausdiele anbieten, nennen wir "Rustik". Diese rustikale Auslese mit seinem ausdrucksstarken, natürlichen Charakter, ist geprägt durch seinen Astanteil, kombiniert mit einem lebhaften Farb- und Strukturspiel. Unsere "Rustik"-Sortierung ist nahezu splintfrei.

Rustik



WERNER
FLOORS®



EICHENPARKETT SPEZIALOBERFLÄCHEN

Artikel: 11 105



Gebürstet & 20% weiß 7-Pro UV-lackiert

Durch das Bürsten tritt die Struktur des Holzes zum Vorschein. Der weißpigmentierte Lack gibt diesem Boden einen wunderschönen Farbton und lässt Wohnräume heller wirken.


Artikel: 13 013



Weiß naturgeölt

Die naturgeölte Oberfläche verleiht dem Boden einen natürlichen Charakter, wobei die weiße Pigmentierung des Öls zusätzlich eine moderne Atmosphäre schafft.


Artikel: 13 011

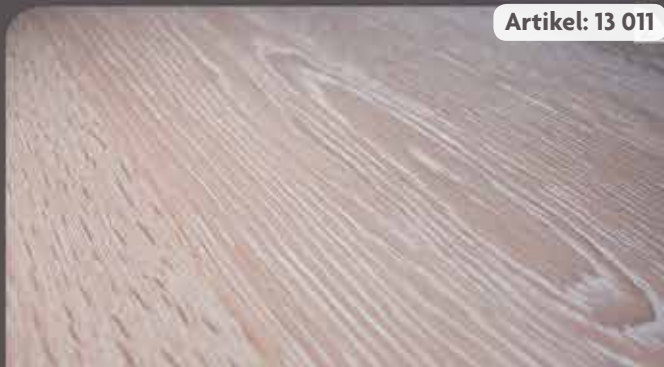

Gebürstet, white washed & matt 7-Pro UV-lackiert

Die Struktur des Holzes tritt durch das Bürsten zum Vorschein. Verstärkt wird dieser Effekt durch die weiße Farbe, die besonders intensiv in den Vertiefungen liegt. Seine matte UV-Lackierung macht diese Oberfläche pflegeleicht und lässt den Boden natürlicher wirken.


Artikel: 11 202

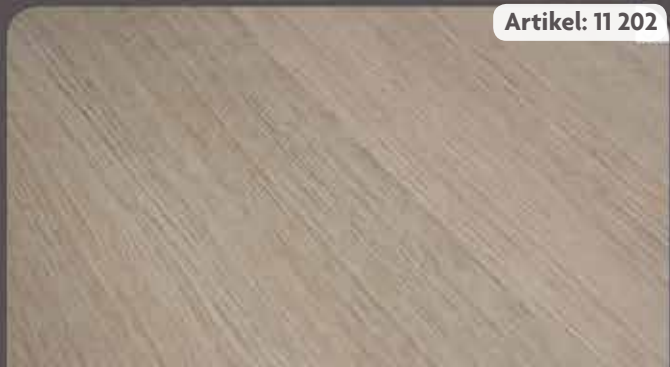

10% weiß 7-Pro UV-lackiert

Die hochabriebfeste 7-fache Versiegelung verhindert das Eindringen von Staub, Schmutz und Feuchtigkeit. Durch einen Weißanteil von 10% im Parkettlack erhalten Sie einen etwas helleren Farbton, mit dem Sie einen modernen Akzent setzen, der vom klassischen Parkettton abweicht.

Artikel: 13 012

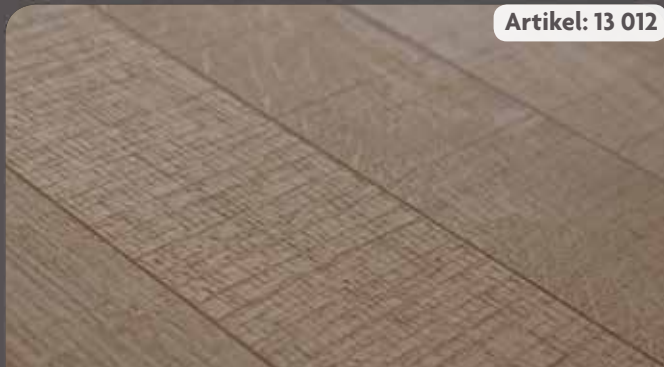

Sägerau & matt 7-Pro UV-lackiert mit Microfase

Diese speziell behandelte Oberfläche bietet mit ihrer rauen und gleichzeitig warm-weichen Haptik eine einzigartige Wirkung und ein besonderes Gefühl. Der neue, matte UV-Lack lässt das Holz noch natürlicher wirken.

Sonderanfertigungen auf Anfrage

(6-10 Wochen Lieferzeit)

- Andere Holzarten
- Maßänderungen
- Veränderung der Unterzüge
- Weitere Oberflächenbehandlungen
- Andere Aufbauarten
- Veränderung der Nuttschichtstärke



Artikel: 11 131

Gebürstet & 7-Pro UV-lackiert


Durch das Bürsten der rohen Parkettoberfläche tritt die Struktur des Holzes zum Vorschein. Man spürt jedes Lebensjahr des gewachsenen Baumes. Die 7-fache Versiegelung mit UV-Lack macht den Boden pflegeleicht und strapazierfähig.



Artikel: 11 130

Gebürstet & naturgeölt


Die Struktur des Holzes tritt durch das Bürsten besonders zum Vorschein. Dieser natürliche Effekt wird durch das oxidative Ölen des Parketts noch verstärkt.

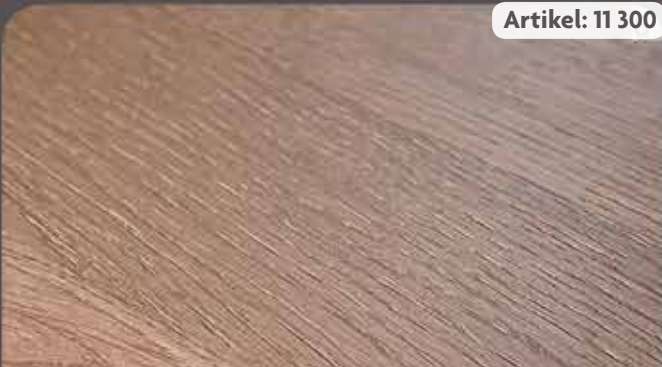

Artikel: 11 300

Gebürstet & graubraun 7-Pro UV-lackiert

Die Einrichtung Ihrer Wohnräume beginnt mit dem Boden. Mit diesem leicht gebürsteten Parkett mit graubrauner Oberfläche setzen Sie individuelle und moderne Akzente. Durch seine UV-Lackierung bleibt das Parkett trotzdem pflegeleicht.

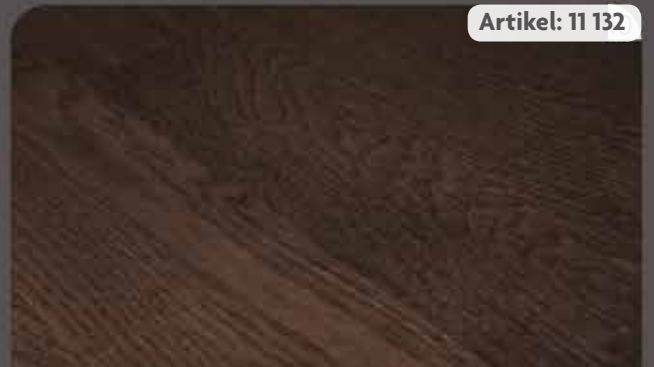

Artikel: 11 132

Eiche Walnuss

Mit dieser gefärbten Eiche haben wir eine Alternative zu unserer Walnuss SL-Line geschaffen. Das Parkett behält trotz der Einfärbung seinen Eichenholzcharakter.

Eiche Sonderoberflächen

Aufbau	Maße in mm	Unterzug	Nutzschicht	Oberfläche	Artikel:
2-Schicht	1.200-800x120x10	Fichte/Kiefer	4 mm	Gebürstet & 20% weiß 7-Pro UV-lackiert	11 105
2-Schicht	1890x189x12	Fichte/Kiefer	4 mm	10% weiß naturgeölt	13 013
2-Schicht	1.200-800x90x10*	Fichte/Kiefer	4 mm	Gebürstet, white washed & matt 7-Pro UV-lackiert	13 011
2-Schicht	490x70x10	Fichte/Kiefer	4 mm	10% weiß 7-Pro UV-lackiert	11 202
2-Schicht	1.200-800x120x10*	Fichte/Kiefer	4 mm	Sägerau & matt 7-Pro UV-lackiert mit Microfase	13 012
2-Schicht	490x70x10	Fichte/Kiefer	4 mm	Gebürstet & 7-Pro UV-lackiert**	11 131
2-Schicht	490x70x10	Fichte/Kiefer	4 mm	Gebürstet & naturgeölt**	11 130
2-Schicht	490x70x10	Fichte/Kiefer	4 mm	Gebürstet & graubraun 7-Pro UV-lackiert	11 300
2-Schicht	490x70x10	Fichte/Kiefer	4 mm	Eiche Walnuss	11 132

* (60-70% Rest andere Längen), ** Produkte i.d.R. keine Lagerware, Lieferzeiten bitte anfragen

WERNER
FLOORS®



EICHE SORTIERUNGEN

Mit der Auswahl der Sortierung runden Sie meist die Suche nach dem perfekten Boden ab. Um Ihnen diese zu erleichtern, stellen wir Ihnen hier unsere Standardsortierungen vor.



S-Natura

Die sorgfältige Auswahl der einzelnen Parkettstäbe verleiht dieser Sortierung besondere Eleganz und vermittelt ein harmonisches Ambiente ohne stark auffallende Abweichungen in Struktur und Farbe. Sie enthält nur wenige kleine Äste sowie einen sehr geringen Splintanteil. Die S-Natura überzeugt durch ein ruhiges Erscheinungsbild, ohne dass die natürliche Optik des Eichenbodens verloren geht.



Natura

Der natürlich gewachsene Charakter des Eichenholzes prägt diesen Parkettboden. Kleine Äste und das Zusammenspiel von Farbe und Struktur erzeugen ein harmonisches Ambiente.



Hanseat

Kleine Äste und das elegante Spiel von Farbe und Struktur erzeugen ein wohnliches Gesamtbild. Diese Sortierung ist homogenisiert, sehr natürlich und insgesamt etwas ruhiger als die Rustik-Sortierung.



Rustik

Ausdrucksstark zeigt sich dieser Boden durch seinen natürlichen Astanteil, kombiniert mit seinem lebhaften Farb- und Strukturspiel. Ein Boden, der die Natürlichkeit des Holzes am Besten widerspiegelt.

TRENDSHÖLZER

Mit unserem Trendhölzer-Sortiment haben wir ein breit gefächertes Angebot an Farben und Holzcharakteristika für Sie zusammengestellt. So können sie jede erdenkliche Raumatmosphäre schaffen und Ihrem zuhause einen individuellen Stil verleihen. Modern, elegant, klassisch oder freundlich; mit den folgenden Trendholzparkettarten können sie Ihren Einrichtungsstil abrunden oder besondere Akzente setzen.



WERNER
FLOORS®



WENGE

Wenge

Die Farbgebung der in Zentralafrika beheimateten Wenge changiert zwischen schwarz und dunkelbraun. Die markant dunkle Farbe sowie die einzigartigen Farb- und Strukturunterschiede werden durch das allmähliche Nachdunkeln nochmals intensiviert. Dieses dekorative Edelholz kommt besonders in exklusivem Ambiente zum Einsatz. Die besonders offenporige Holzstruktur kann mit der richtigen Oberflächenbehandlung beibehalten werden, und trägt so zu einem sehr natürlichen Gesamteindruck der Oberfläche bei.



Technische Daten

Aufbau:	<i>2-Schicht Fertigparkett Nut und Feder</i>
Brinellhärte:	<i>Sehr hart</i>
Gewicht:	<i>6 - 7 kg/m²</i>
Lieferfeuchte:	<i>ca. 7%</i>
Verlegung:	<i>Vollflächig verklebt</i>
Fußbodenheizung:	<i>Geeignet</i>

Unsere SL-Line verfügt über eine Variation von Parkettlängen mit überwiegend langen Stabelementen. Durch die Kombination der eindrucksvollen großen Stabelemente mit den kürzeren Stäben wird die Individualität des Holzes authentisch im Verlegemuster widergespiegelt. Das natürliche Erscheinungsbild des Holzes wird verstärkt.

Während des Wachstums kann es zu mineralischen Einschlüssen kommen. Sollten diese sichtbar sein, ist das kein Grund für eine Beanstandung.




Lagerware

Aufbau	Maße in mm	Sortierung	Unterzug	NS*	Oberfläche	Artikel:
2-Schicht	1200-800x90x10**	Natura	Fichte/ Kiefer	4 mm	7-Pro UV-lackiert	13 003
					Naturgeölt***	12 388

Sonderanfertigungen auf Anfrage (6-10 Wochen Lieferzeit)

- Maßänderungen
- andere Oberflächenbehandlungen
- Veränderung der Nuttschichtstärke
- Veränderung der Unterzüge
- Andere Aufbauarten

* Nuttschicht ** (60-70% Rest andere Längen) ***I.d.R keine Lagerware, kann eine Lieferzeit von ca. 6-8 Wochen haben.

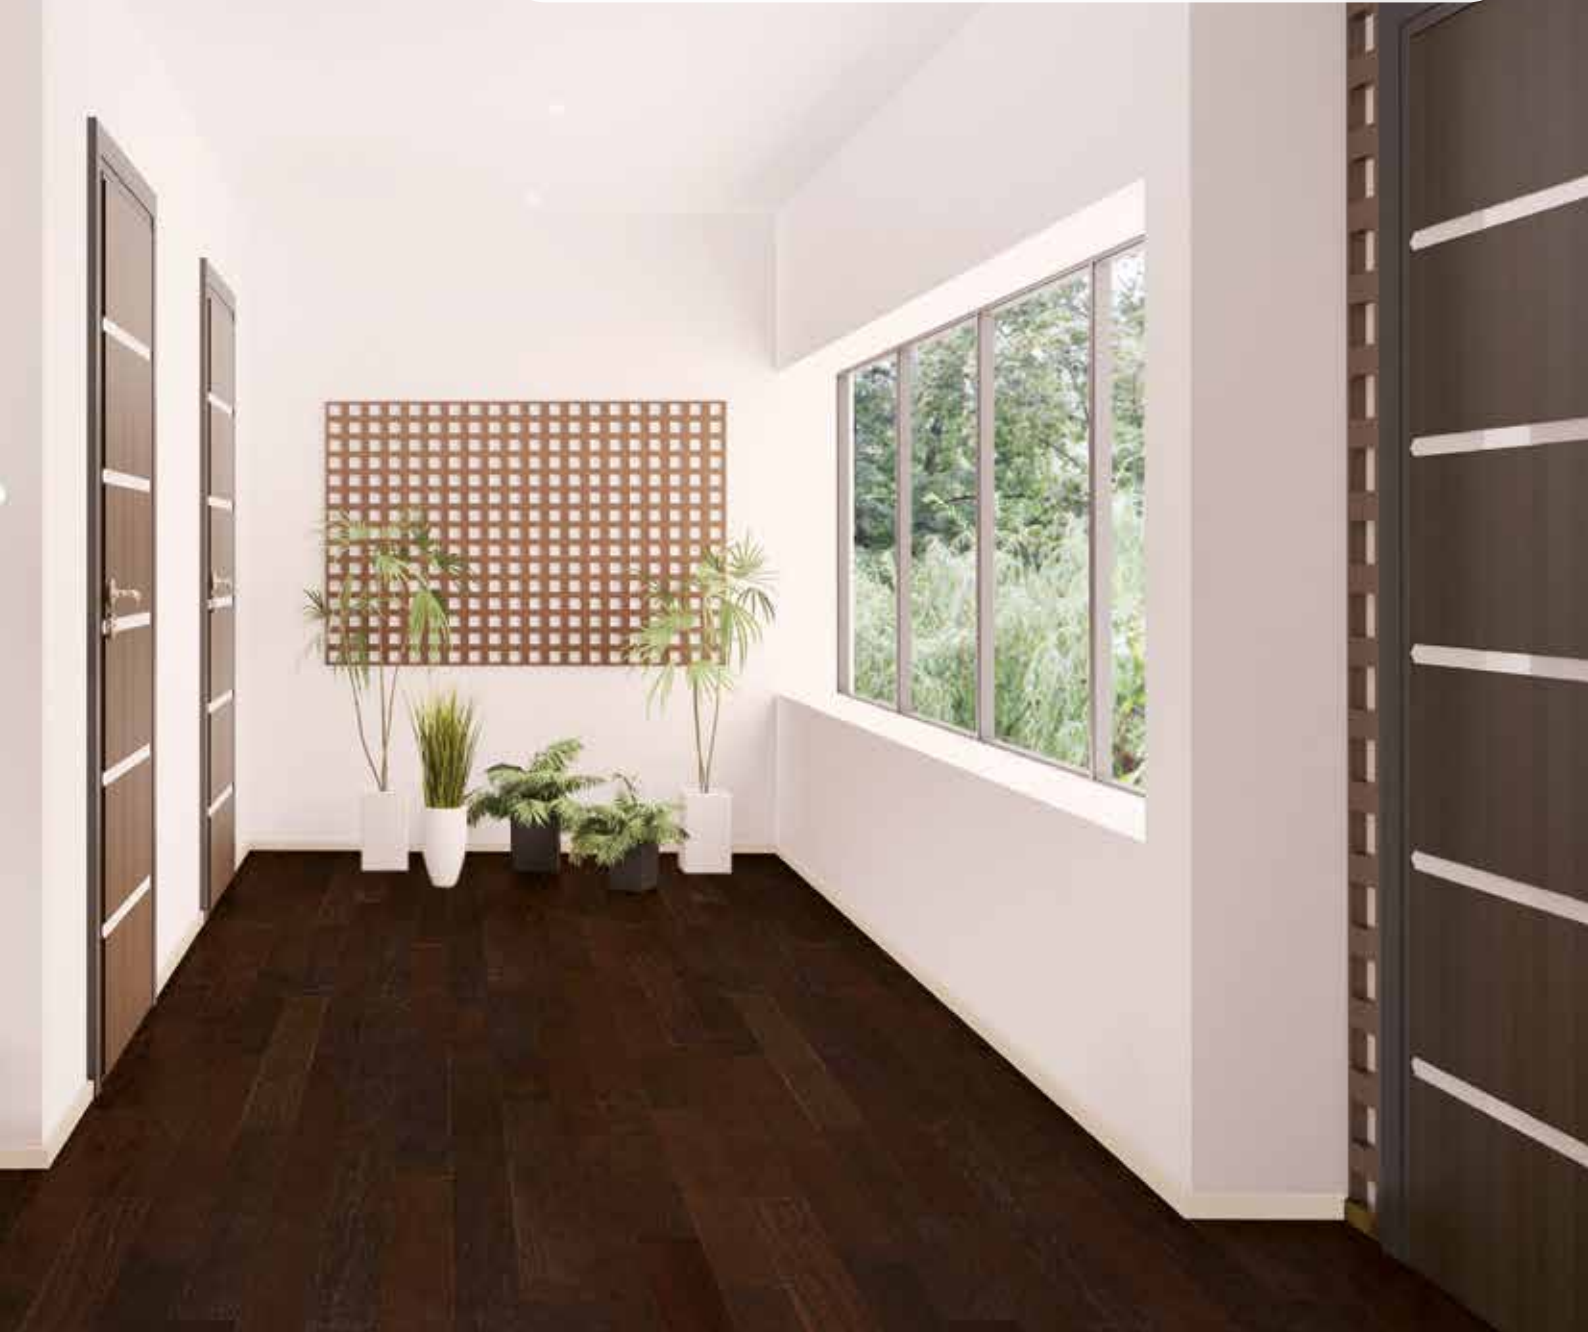

WENGE

**WERNER
FLOORS®**



WERNER
FLOORS®



WALNUSS (AMERIKANISCH)

Fertigparkett Walnuss

Dieses begehrte Edelholz hat den walnusstypischen hellbraunen bis dunkelbraunen Farbton mit einer prägnant lebendigen Maserung. Mit der besonderen Kombination aus warmen Brauntönen und dem ausdrucksstarken Formenspiel des Wuchses wird Walnuss besonders gern in moderner Architektur mit klarer Formensprache eingesetzt. Wuchsgebiet der „Black Walnut“ ist Nordamerika und Kanada.

Technische Daten

Aufbau:	2-Schicht Fertigparkett Nut und Feder
Brinellhärte:	Mittel
Gewicht:	5,5 - 6,5 kg/m ²
Lieferfeuchte:	ca. 7%
Verlegung:	Vollflächig verklebt
Fußbodenheizung:	Geeignet



Unsere SL-Line verfügt über eine Variation von Parkettlängen mit überwiegend langen Stabelementen. Durch die Kombination der eindrucksvollen großen Stabelemente mit den kürzeren Stäben wird die Individualität des Holzes authentisch im Verlegemuster widerspiegelt. Das natürliche Erscheinungsbild des Holzes wird verstärkt.



Lagerware

Aufbau	Maße in mm	Sortierung	Unterzug	NS*	Oberfläche	Artikel:
2-Schicht	1200-800x90x10**	Natura	Fichte/ Kiefer	4 mm	7-Pro UV-lackiert	14 003
					UV-geölt	14 008
					Naturgeölt***	12 389

Sonderanfertigungen auf Anfrage (6-10 Wochen Lieferzeit)

- Maßänderungen
- andere Oberflächenbehandlungen
- Veränderung der Nuttschichtstärke
- Veränderung der Unterzüge
- Andere Aufbauarten

* Nuttschicht ** (60-70% Rest andere Längen) ***I.d.R keine Lagerware, kann eine Lieferzeit von ca. 6-8 Wochen haben.

WALNUSS (AMERIKANISCH)

WERNER
FLOORS®





WERNER
FLOORS®

Qualitätsparkett
Holz & Bambus
Parkett

ZEBRANO

Fertigparkett Zebrano

Der Grundton des aus Westafrika stammenden Zebranolholzes ist graubraun mit markanten dunkelbraunen bis olivbraunen Streifen. Hierdurch entsteht ein einzigartiges Muster, welches dem Holz auch einen höchst dekorativen und edlen Charakter verleiht.



Technische Daten

Aufbau:	<i>2-Schicht Fertigparkett Nut und Feder</i>
Brinellhärte:	<i>Hart</i>
Gewicht:	<i>6 - 7 kg/m²</i>
Lieferfeuchte:	<i>ca. 7%</i>
Verlegung:	<i>Vollflächig verklebt</i>
Fußbodenheizung:	<i>Geeignet</i>

Unsere SL-Line verfügt über eine Variation von Parkettlängen mit überwiegend langen Stabelementen. Durch die Kombination der eindrucksvollen großen Stabelemente mit den kürzeren Stäben wird die Individualität des Holzes authentisch im Verlegemuster widergespiegelt. Das natürliche Erscheinungsbild des Holzes wird verstärkt.

Während des Wachstums kann es zu mineralischen Einschlüssen kommen. Sollten diese sichtbar sein, ist das kein Grund für eine Beanstandung.



Aufbau	Maße in mm	Sortierung	Unterzug	NS*	Oberfläche	Artikel:
2-Schicht	1200-800x90x10**	Natura	Fichte/ Kiefer	4 mm	7-Pro UV-lackiert***	15 003
					Naturgeölt***	12 405

Sonderanfertigungen auf Anfrage (6-10 Wochen Lieferzeit)

- Maßänderungen
- andere Oberflächenbehandlungen
- Veränderung der Nuttschichtstärke
- Veränderung der Unterzüge
- Andere Aufbauarten

* Nuttschicht ** (60-70% Rest andere Längen) ***i.d.R. keine Lagerware, kann eine Lieferzeit von ca. 6-8 Wochen haben.

ZEBRANO

**WERNER
FLOORS®**



WERNER
FLOORS®



JATOBA

Fertigparkett Jatoba

Die Jatoba, auch brasilianische Kirsche genannt, hat eine rötlich-braune Farbgebung. Durchzogen mit einer eher ruhigen Maserung hat sie eine dekorative elegante Ausstrahlung. Besonders hervorzuheben ist die extreme Härte dieser Holzart.



Technische Daten

Aufbau:	<i>2-Schicht Fertigparkett Nut und Feder</i>
Brinellhärte:	<i>Sehr hart</i>
Gewicht:	<i>6,5 - 7,5 kg/m²</i>
Lieferfeuchte:	<i>ca. 7%</i>
Verlegung:	<i>Vollflächig verklebt</i>
Fußbodenheizung:	<i>Geeignet</i>

Unsere SL-Line verfügt über eine Variation von Parkettlängen mit überwiegend langen Stabelementen. Durch die Kombination der eindrucksvollen großen Stabelemente mit den kürzeren Stäben wird die Individualität des Holzes authentisch im Verlegemuster widergespiegelt. Das natürliche Erscheinungsbild des Holzes wird verstärkt.

Während des Wachstums kann es zu mineralischen Einschlüssen kommen. Sollten diese sichtbar sein, ist das kein Grund für eine Beanstandung.



Lagerware

Aufbau	Maße in mm	Sortierung	Unterzug	NS*	Oberfläche	Artikel:
2-Schicht	1200-800x90x10**	Natura	Fichte/ Kiefer	4 mm	7-Pro UV-lackiert	16 002
					Naturgeölt***	12 390

Sonderanfertigungen auf Anfrage (6-10 Wochen Lieferzeit)

- Maßänderungen
- andere Oberflächenbehandlungen
- Veränderung der Nuttschichtstärke
- Veränderung der Unterzüge
- Andere Aufbauarten

* Nuttschicht ** (60-70% Rest andere Längen) ***I.d.R keine Lagerware, kann eine Lieferzeit von ca. 6-8 Wochen haben.

JATOBA

**WERNER
FLOORS®**



WERNER
FLOORS®



MERBAU

Fertigparkett Merbau

Das aus Südostasien stammende Holz hat eine neutral braungelbliche Farbe und eine ruhige Maserung. Es verfügt über eine hohe Rohdichte und damit verbunden einen hohen Härtegrad. Dieses Edelholz schafft eine ruhige und elegante Stimmung und wird häufig in exklusiver Umgebung eingesetzt.



Technische Daten

Aufbau:	2-Schicht Fertigparkett Nut und Feder
Brinellhärte:	Sehr hart
Gewicht:	6 - 7 kg/m ²
Lieferfeuchte:	ca. 7%
Verlegung:	Vollflächig verklebt
Fußbodenheizung:	Geeignet

Unsere SL-Line verfügt über eine Variation von Parkettlängen mit überwiegend langen Stabelementen. Durch die Kombination der eindrucksvollen großen Stabelemente mit den kürzeren Stäben wird die Individualität des Holzes authentisch im Verlegemuster widergespiegelt. Das natürliche Erscheinungsbild des Holzes wird verstärkt.

Während des Wachstums kann es zu mineralischen Einschlüssen kommen. Sollten diese sichtbar sein, ist das kein Grund für eine Beanstandung.



Lagerware

Aufbau	Maße in mm	Sortierung	Unterzug	NS*	Oberfläche	Artikel:
2-Schicht	1200-800x90x10**	Natura	Fichte/ Kiefer	4 mm	7-Pro UV-lackiert	17 001
					Naturgeölt***	12 391

Sonderanfertigungen auf Anfrage (6-10 Wochen Lieferzeit)

- Maßänderungen
- andere Oberflächenbehandlungen
- Veränderung der Nuttschichtstärke
- Veränderung der Unterzüge
- Andere Aufbauarten

* Nuttschicht ** (60-70% Rest andere Längen) ***I.d.R keine Lagerware, kann eine Lieferzeit von ca. 6-8 Wochen haben.

MERBAU





WERNER
FLOORS®

Qualitätsparkett
Holz & Bambus
Parkett

DOUSSIÉ

Fertigparkett Doussié

Die westafrikanische Doussié hat einen goldgelben bis hellbraunen Grundton mit einer Tendenz zum Rötlichen. Nach Lichteinwirkung dunkeln diese Farbtöne dezent nach. Durch die grobe Textur des Holzes und die leicht geflochtene Maserung übermitteln diese einmalige Optik einen lebendig bewegten Eindruck.



Technische Daten

Aufbau:	<i>2-Schicht Fertigparkett Nut und Feder</i>
Brinellhärte:	<i>Sehr hart</i>
Gewicht:	<i>6 - 7 kg/m²</i>
Lieferfeuchte:	<i>ca. 7%</i>
Verlegung:	<i>Vollflächig verklebt</i>
Fußbodenheizung:	<i>Geeignet</i>

Unsere SL-Line verfügt über eine Variation von Parkettlängen mit überwiegend langen Stabelementen. Durch die Kombination der eindrucksvollen großen Stabelemente mit den kürzeren Stäben wird die Individualität des Holzes authentisch im Verlegemuster widergespiegelt. Das natürliche Erscheinungsbild des Holzes wird verstärkt.

Während des Wachstums kann es zu mineralischen Einschlüssen kommen. Sollten diese sichtbar sein, ist das kein Grund für eine Beanstandung.



Lagerware

Aufbau	Maße in mm	Sortierung	Unterzug	NS*	Oberfläche	Artikel:
2-Schicht	1200-800x90x10**	Natura	Fichte/ Kiefer	4 mm	7-Pro UV-lackiert	18 002
					Naturgeölt***	12 392

Sonderanfertigungen auf Anfrage (6-10 Wochen Lieferzeit)

- Maßänderungen
- andere Oberflächenbehandlungen
- Veränderung der Nuttschichtstärke
- Veränderung der Unterzüge
- Andere Aufbauarten

* Nuttschicht ** (60-70% Rest andere Längen) ***I.d.R keine Lagerware, kann eine Lieferzeit von ca. 6-8 Wochen haben.



DOUSSIÉ

WERNER
FLOORS®





WERNER
FLOORS®

Qualitätsparkett
Holz & Bambus
Parkett

KIRSCH (AMERIKANISCH)

Fertigparkett Kirsche

Das von uns verwendete Kirschholz ist in Nordamerika beheimatet (American Cherry). Die Farbgebung ist hellbraun-rötlich-orange. Der Gesamteindruck ist recht lebendig mit einem großen Anteil an blumig-marmorierter Maserung. Das verlegte Parkett schafft eine helle und freundliche Atmosphäre.



Technische Daten

Aufbau:	2-Schicht Fertigparkett Nut und Feder
Brinellhärte:	Mittel - hart
Gewicht:	5 - 6 kg/m ²
Lieferfeuchte:	ca. 7%
Verlegung:	Vollflächig verklebt
Fußbodenheizung:	Geeignet

Unsere SL-Line verfügt über eine Variation von Parkettlängen mit überwiegend langen Stabelementen. Durch die Kombination der eindrucksvollen großen Stabelemente mit den kürzeren Stäben wird die Individualität des Holzes authentisch im Verlegemuster widerspiegelt. Das natürliche Erscheinungsbild des Holzes wird verstärkt.



Lagerware

Aufbau	Maße in mm	Sortierung	Unterzug	NS*	Oberfläche	Artikel:
2-Schicht	1200-800x90x10**	Natura	Fichte/ Kiefer	4 mm	7-Pro UV-lackiert	19 001
					Naturgeölt***	12 394

Sonderanfertigungen auf Anfrage (6-10 Wochen Lieferzeit)

- Maßänderungen
- andere Oberflächenbehandlungen
- Veränderung der Nuttschichtstärke
- Veränderung der Unterzüge
- Andere Aufbauarten

* Nuttschicht ** (60-70% Rest andere Längen) ***I.d.R keine Lagerware, kann eine Lieferzeit von ca. 6-8 Wochen haben.



KIRSCH (AMERIKANISCH)

**WERNER
FLOORS®**



WERNER
FLOORS®



ESCHE

Fertigparkett Esche

Die Esche ist überwiegend in Mitteleuropa beheimatet. Dieses helle Holz hat eine gelbliche Tönung. Standardmäßig ist das fertige Produkt aufgrund eines speziellen Lack- bzw. Öl-Verfahrens eher weißlich hell. Die Maserung und Farbgebung sind eher dezent und haben eine freundliche und lichte Ausstrahlung.

Technische Daten

Aufbau:	<i>2-Schicht Fertigparkett Nut und Feder</i>
Brinellhärte:	<i>Hart</i>
Gewicht:	<i>5,5 - 6,5 kg/m²</i>
Lieferfeuchte:	<i>ca. 7%</i>
Verlegung:	<i>Vollflächig verklebt</i>
Fußbodenheizung:	<i>Geeignet</i>



Unsere SL-Line verfügt über eine Variation von Parkettlängen mit überwiegend langen Stabelementen. Durch die Kombination der eindrucksvollen großen Stabelemente mit den kürzeren Stäben wird die Individualität des Holzes authentisch im Verlegemuster widerspiegelt. Das natürliche Erscheinungsbild des Holzes wird verstärkt.



Lagerware

Aufbau	Maße in mm	Sortierung	Unterzug	NS*	Oberfläche	Artikel:
2-Schicht	1200-800x90x10**	Natura	Fichte/ Kiefer	4 mm	10% weiß 7-Pro UV-lackiert	20 001
					Naturgeölt***	12 395

Sonderanfertigungen auf Anfrage (6-10 Wochen Lieferzeit)

- Maßänderungen
- andere Oberflächenbehandlungen
- Veränderung der Nuttschichtstärke
- Veränderung der Unterzüge
- Andere Aufbauarten

* Nuttschicht ** (60-70% Rest andere Längen) ***I.d.R keine Lagerware, kann eine Lieferzeit von ca. 6-8 Wochen haben.



ESCHE

WERNER
FLOORS®



AHORN (KANADISCH)

Fertigparkett Ahorn

Der kanadische Ahorn ist durch seine helle, freundliche und harte Oberfläche eine sehr beliebte Parkettvariante, welche schon lange als ein Klassiker unter den hellen Holzarten gilt. Seine leicht blumige Maserung setzt, trotz der recht homogenen Oberfläche, interessante Akzente.

Technische Daten

Aufbau:	2-Schicht Fertigparkett Nut und Feder
Brinellhärte:	Hart
Gewicht:	5 - 6 kg/m ²
Lieferfeuchte:	ca. 7%
Verlegung:	Vollflächig verklebt
Fußbodenheizung:	Geeignet



Lagerware

Aufbau	Maße in mm	Sortierung	Unterzug	NS*	Oberfläche	Artikel:
2-Schicht	490x70x10	Natura	Fichte/ Kiefer	4 mm	7-Pro UV-lackiert	21 000
					Naturgeölt***	12 396

Sonderanfertigungen auf Anfrage (6-10 Wochen Lieferzeit)

- Maßänderungen
- andere Oberflächenbehandlungen
- Veränderung der Nuttschichtstärke
- Veränderung der Unterzüge
- Andere Aufbauarten

* Nuttschicht ***i.d.R keine Lagerware, kann eine Lieferzeit von ca. 6-8 Wochen haben.

AHORN (KANADISCH)

**WERNER
FLOORS®**

Qualitätsparkett
**Holz & Bambus
Parkett**

Dieser Katalog ist in Kooperation mit unserem Werk entstanden

Durafloor Werner GmbH
Vertrieb von Werner Floors® Qualitätsparkett
mit großem Lager in Hamburg.

Werner Green Industry Co. Ltd.
Produktion von Werner Floors® Qualitätsparkett.

Fördermitglied im



ZVPF



Emissionsgeprüfter Bodenbelag
nach DIBt-Grundsätzen



The mark of
responsible forestry

Look for FSC certified products

Unsere Parkettböden werden unter DIN EN ISO 9001:2008 produziert. Die Holzparkette sind konform mit der CE-Kennzeichnung und können auf Wunsch FSC zertifiziert geliefert werden.

Überreicht durch:



Durafloor Werner GmbH - Hamburg
www.durafloor-werner.de